
MASTERCRAFT RUGS

TEPPICHUNTERLAGEN FÜR HARTE BÖDEN
CARPET UNDERLAYS FOR HARD FLOORINGS

PROFILO V

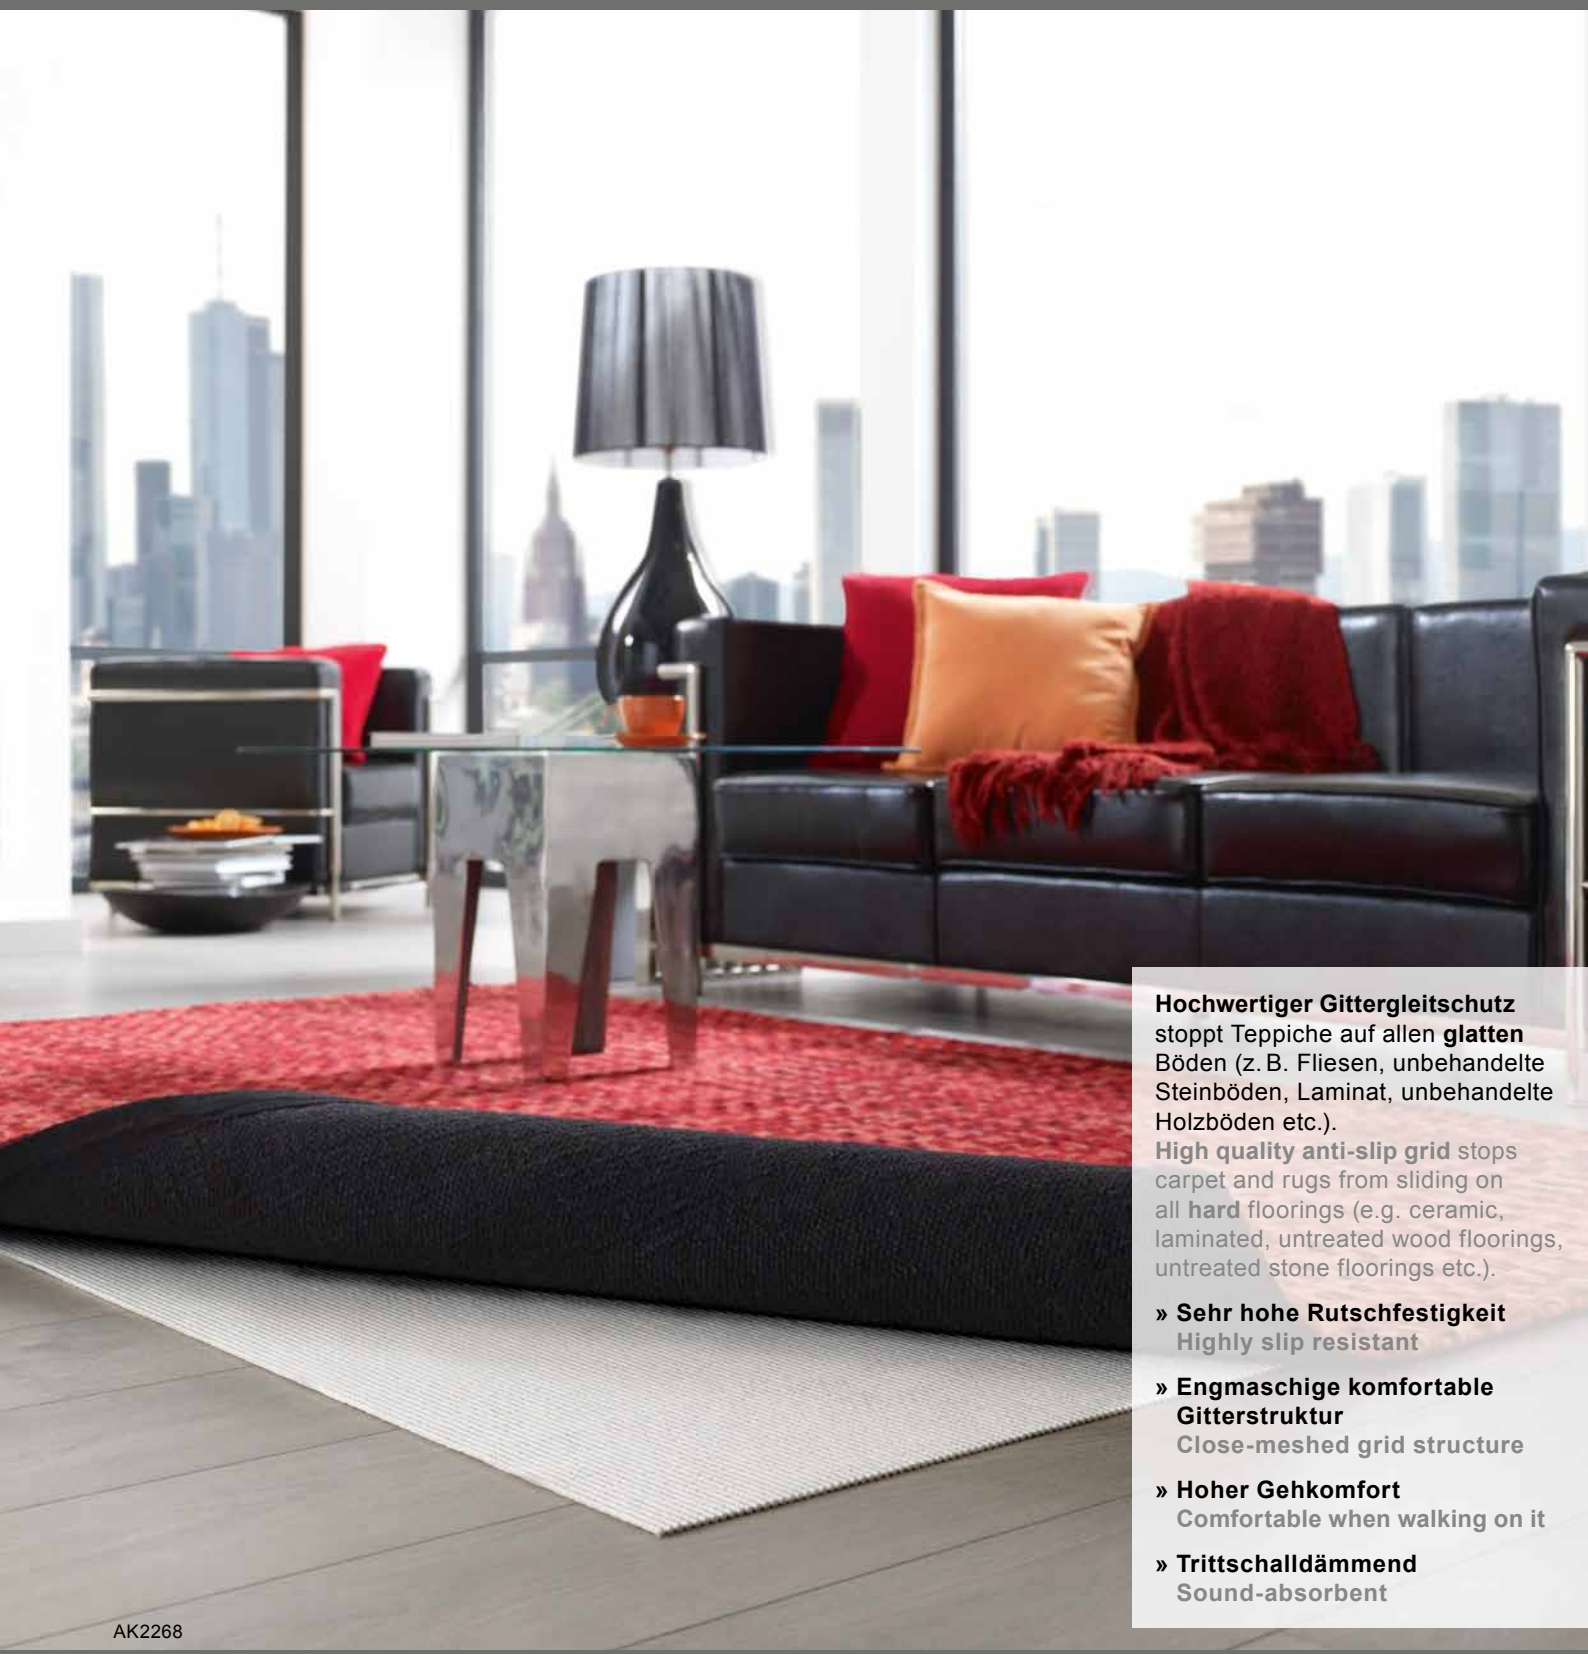

Hochwertiger Gittergleitschutz stoppt Teppiche auf allen **glatten** Böden (z. B. Fliesen, unbehandelte Steinböden, Laminat, unbehandelte Holzböden etc.).
High quality anti-slip grid stops carpet and rugs from sliding on all **hard** floorings (e.g. ceramic, laminated, untreated wood floorings, untreated stone floorings etc.).

» **Sehr hohe Rutschfestigkeit**
Highly slip resistant

» **Engmaschige komfortable Gitterstruktur**
Close-meshed grid structure

» **Hoher Gehkomfort**
Comfortable when walking on it

» **Trittschalldämmend**
Sound-absorbent

AK2268

PRODUKTBESCHREIBUNG · PRODUCT DESCRIPTION

PROFILO V	PROFILO V
Farbe · Struktur cremeweiß, Gitter	**Colour · Texture** cream, grid
Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	**Rolls** Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.
Verkaufsfertige Unterlagen 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm	**Pre-Cuts** 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.	**Structure** PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.
Stärke ca. 3,0 mm	**Thickness** approx. 3.0 mm
Zertifikat TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 48359 OeTI	**Certificate** CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 48359 OeTI
VERLEGEHINWEIS » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!	**INSTRUCTION** » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!



Mastercraft Rugs Ltd
Tel 01282 694565
sales@mastercraftrugs.co.uk
www.mastercraftrugs.co.uk

